








Prowadnica dolnego montażu ze spawalniacem 0SHX-18 3D
Undermount drawer slide with soft closing 0SHX-18 3D
Направляющая нижнего монтажа с доводчиком 0SHX-18 3D

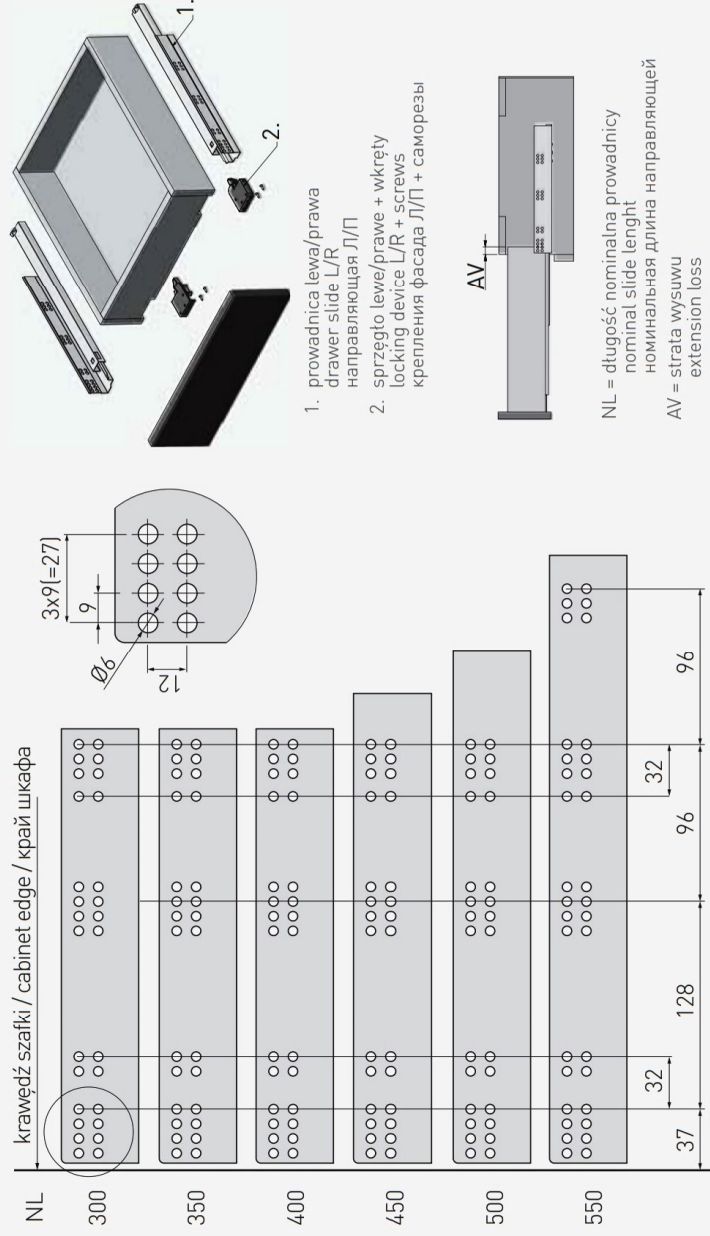

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

						
PB-3D0SHX18-300-H	300					stal steel сталь
PB-3D0SHX18-350-H	350			30	осунк galvanized гальваника	
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450		16			
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					

